


Transportsystem für Sonder- palettentransport

Optimierte Übergänge zwischen den Förderern

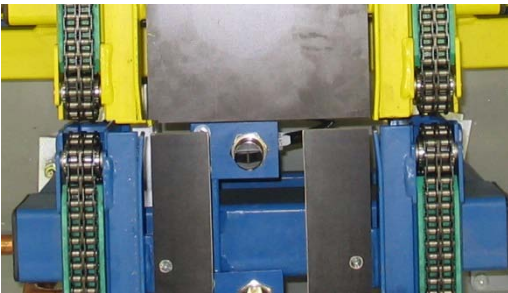

Durch optimierte Förderer- Übergänge können Produkte mit Fußlängen ab 15 mm sicher transportiert werden.

Lieferumfang:

- ▶ Sowohl als Einzelkomponenten als auch als komplettes System (halb- bzw. vollautomatisch) inkl. SPS- Steuerung sowie Montage und Inbetriebnahme.
- ▶ Die Komponenten sind auch als Arbeitsplätze nutzbar.

Verfügbare Komponenten:

- ▶ Förderer von 1000 mm bis 7000 mm
- ▶ Hubstationen
- ▶ Verschiebewagen
- ▶ Drehtische

TECHNISCHE DATEN

Kettentyp: 2-fach Rollenkette
1/2" x 5/16" nach DIN 8187

Belastung: bis 2000 daN je
Fördererkomponente








Entnahmestation



Hubstation – im abgesenkten und angehobenen Zustand



Transferwagen

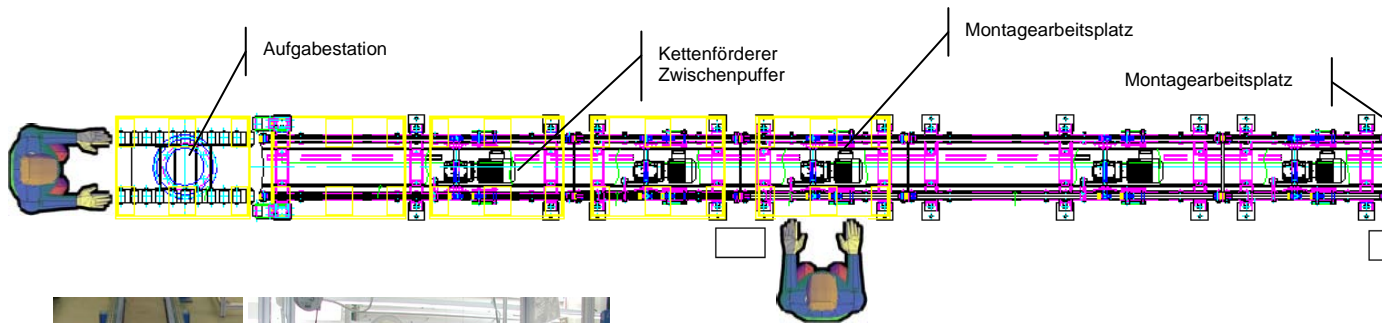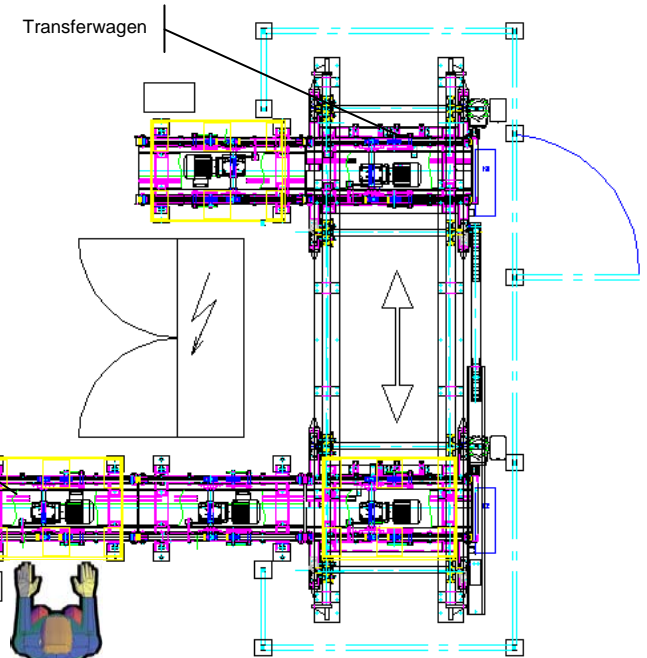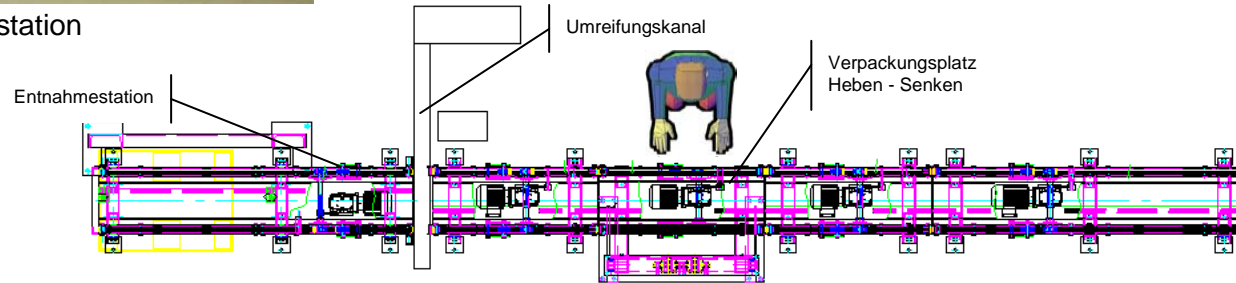

Aufgabestation



Kettenförderer Puffer + Montagearbeitsplätze



Sicherheitsbereich Transferwagen